


۱. پیشگفتار:

لطفاً قبل از شروع استفاده از UPS، این دستورالعمل را به دقت بخوانید. می‌توانید نکات مفیدی را بیابید که به شما کمک می‌کند از محصول به روش درست استفاده کنید.

۲. توضیحات:

منبع تغذیه بدون وقفه (mini ups)، نوعی تغذیه همراه باتری پشتیبان از نوع لیتیوم یون است که می‌تواند دستگاه‌های شما را در هنگام قطع برق و نوسانات ولتاژ حفاظت، اضافه بار و اتصال کوتاه تغذیه کند. این دستگاه با سیستم‌های سیستم امنیتی، سیستم نظارت بر ایمنی، سیستم کنترل درب و سیستم حضور و غیاب، سیستم ارتباطی و غیره استفاده می‌شود.

تغذیه ورودی و خروجی این مینی یو پی اس DC میباشد.

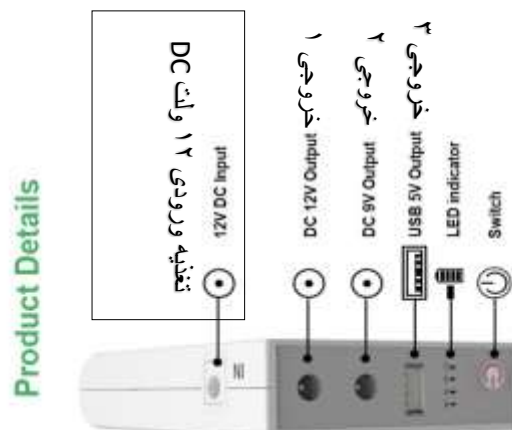

خروجی ۱: جک ۲۵*۵۵ میلی‌متر - ولتاژ ۱۲ ولت ۳۰ وات

خروجی ۲: جک ۲۵*۵۵ میلی‌متر ولتاژ ۹ ولت ۱۸ وات

خروجی ۳: USB ۵ ولت ۱۰ وات

راهنمای راه اندازی و استفاده

۱. دکمه پاور را یک بار فشار دهید تا یو پی اس روشن شود.
۲. آداپتور برق ۱۲ را به پورت ورودی UPS وصل کنید.
۳. دستگاه‌های خود را توسط کابل DC و تبدیل‌ها و لوازم جانبی مناسب وصل کنید.
۴. در صورت اضافه بار و یا اتصال کوتاه در خروجی مدار محافظ جهت محافظت از دستگاه متصل شده و مینی یو پی اس خاموش می‌شود.
۵. دکمه پاور را دوبار فشار دهید تا UPS خاموش شود.

ذخیره سازی

هنگامی که UPS دشارژ می‌شود، با سرعتی که به شدت تحت تأثیر دمای محیط است، خود تخلیه می‌شود. بنابراین، یو پی اس‌ها باید قبل از قرار گرفتن در انبار به طور کامل شارژ شوند. اگر قرار است برای مدت طولانی بدون تغذیه نگهداری شوند، باید به طور دوره‌ای شارژ شوند تا از دست دادن ظرفیت اولیه آن جلوگیری شود. به عنوان یک راهنما، UPS نباید بیش از دوره‌های نشان داده شده در زیر بدون ذخیره سازی استفاده شود.

هر ۶ ماه در ۲۰ درجه سانتی‌گراد

هر ۳ ماه در ۳۰ درجه سانتی‌گراد

هر ۲ ماه در دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد

اگر مدت زیادی از مینی یو پی اس استفاده نمی‌کنید، پیشنهاد می‌کنیم هر ۳ تا ۵ ماه یک بار آن را شارژ کنید.

احتیاط

- ولتاژ و توان و پلاریته تجهیزات باید با UPS مطابقت داشته باشد.
- مینی یو پی اس را دور از منبع گرمایش، آتش و آب نگه دارید.
- مینی یو پی اس را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
- قبل از استفاده دفترچه راهنمای کاربر را بخوانید.
- برای دفع این محصول باید محصول را به محل جمع‌آوری پسماند مربوطه برای بازیافت تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی تحویل دهید. آن را با زباله‌های خانگی دور نریزید. دفع نادرست این محصولات ممکن است عواقب منفی برای محیط زیست و سلامت انسان داشته باشد.

در صورت نیاز به مشاوره با ما تماس بگیرید.

Website: dibafam.com

Email: info@dibafam.com

Support: support@dibafam.com

Whatsapp: +989193105565

Tel :+989193105565